

STIHL®




MOTOSIERRA MS 661

TRABAJO
PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS MS 661

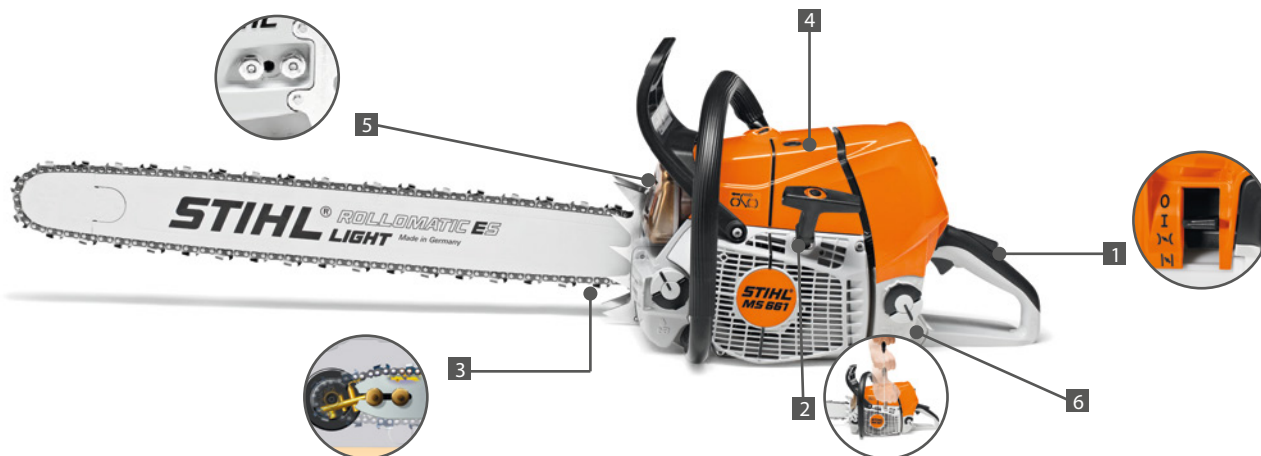

1 Mando unificado

Todas las funciones importantes, como el arranque (tanto en frío como en caliente), la marcha y la parada, se controlan con una sola mano. Esto aumenta la comodidad y la seguridad para el usuario.

2 STIHL ElastoStart y válvula de descompresión

Un arranque prácticamente sin tirones, gracias al sistema STIHL ElastoStart, la válvula de descompresión y la bomba regulable de aceite de cadena.

3 Sistema STIHL Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la protección efectiva del sistema de corte. Compuesto por la Cadena Oilomatic, la Espada STIHL y la Bomba de Caudal Regulable, que permite ahorrar hasta un 50% en el consumo de lubricante.

4 Carburador con compensador

Es un dispositivo que nos permite alargar los periodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y proporciona una mezcla aire/combustible óptima.

5 Tensor lateral de cadena STIHL

La cadena se tensa lateralmente a través de la tapa del piñón de cadena, de manera cómoda. Así se evita el contacto con la cadena afilada.

6 Cierre de depósitos sin necesidad de herramientas

Cierres especiales para los depósitos de gasolina y aceite, que permiten abrirlos y cerrarlos sin necesidad de herramientas.

Accesorios y Artículos de Seguridad



Aceite
Mezcla



Aceite
Cadena
Biodegradable



Lima
Cadena



Pantalón
Anticorte



Chaqueta
Anticorte



Casco de
Protección

Modelo MS 661

Motor	2T Convencional
Cilindrada	91,1 cc
Potencia	7,3 HP
RPM	13.500
Espada	18" / 20" / 21" / 25" / 30" / 36"
Cadena	RAPID SUPER 3/8" 1,6 mm
Volumen Depósito de mezcla	800 cc
Volumen Depósito Aceite de Cadena	400 cc
Relación de Mezcla (aceite + combustible)	1:40
Peso	7,5 Kg*
Garantía	6 meses

*Peso considerado sin herramienta de corte.

Certificación SEC

